

# Falownik Solis

konfiguracja  
z internetem



## WAŻNE - sprawdź przed próbą konfiguracji!

- Upewnij się, że w miejscu montażu falownika jest zasięg Twojej domowej sieci WiFi. W innym wypadku - by konfiguracja była możliwa i połączenie nie zrywało się - należy rozważyć montaż wzmacniacza sygnału.
- Pamiętaj, że obecność polskich znaków w Twoim hasle do Internetu bądź jego błędne wpisanie uniemożliwi udaną konfigurację.
- Monitoring pracy falownika firmy Solis może mieć miejsce tylko w momencie, gdy sieć WiFi konfigurującego ma częstotliwość 2.4GHz. W przypadku sieci 5GHz konfiguracja nie jest możliwa. Przed podjęciem konfiguracji, skontaktuj się z dostawcą Internetu, w celu rozdzielania pasm.
- Konfigurację przeprowadzaj w ciągu dnia. Instalacja musi działać w momencie jej wykonywania.
- W przypadku rozłączenia się urządzenia z siecią "Solis\_\*\*\*\*\*" w trakcie konfiguracji, należy przeprowadzić cały proces od początku.
- W przypadku pierwszej próby konfiguracji i dalszym braku połączenia, spróbuj ponownie (po każdej próbie należy odczekać kilkanaście minut by zweryfikować, czy uzyskaliśmy połączenie). Czasami konieczne jest kilkukrotne powtórzenie procesu.
- W przypadku problemów z łączeniem lub wyświetlaniem stron spróbuj wykonać konfigurację na innym urządzeniu lub na innej przeglądarce internetowej.
- Po pomyślnym przejściu konfiguracji odczekaj, by sprawdzić czy rzeczywiście udało się przywrócić połączenie. Sam proces łączenia może potrwać nawet do 3 godzin.
- Upewnij się, że na urządzeniu, którego używasz do konfiguracji, na pewno zapomniałeś wszystkie sieci, z jakimi wcześniej łączyło się urządzenie oraz czy zostały wyłączone dane komórkowe. Urządzenie, na którym konfigurujesz, nie może mieć w tym czasie dostępu do Internetu.

Poniżej załączamy link do naszego kanału YouTube z video instrukcją konfiguracji: <https://youtu.be/K4W1pdQ2X4M?si=pQPiuLVL-87jirK>  
W razie trudności warto zajrzeć na stronę producenta falownika, gdzie znajduje się baza wiedzy. Zawarte tam materiały również mogą ułatwić proces konfiguracji.

Informujemy, że usługa konfiguracji zamówiona w miejsce montażu na życzenie Klienta jest usługą **dodatkowo płatną**. Zgodnie z cennikiem dostępnym na naszej stronie internetowej.



**1.**

**Przygotuj urządzenie z dostępem do WiFi** – do konfiguracji falownika z siecią internetową należy użyć urządzenia z możliwością włączenia opcji “WiFi” – może to być więc smartfon / laptop / tablet lub komputer stacjonarny.

**2.**

Należy podejść z urządzeniem **możliwie blisko** falownika.

**3.**

**Na początku odcinamy dostęp internetu do urządzenia:**

**Na telefonie/tablecie:** wyłączamy „**Dane komórkowe**” oraz wybieramy opcję „**Zapomnij**” dla dostępnych dla telefonu w danym momencie zapamiętanych sieci WiFi (czyli rozłączamy sieć domową/wszystkie wzmacniacze, z którymi telefon będzie chciał połączyć się automatycznie);

**Na laptopie/komputerze stacjonarnym:** wybieramy opcję „**Rozłącz**” dla zapamiętanych sieci internetowych lub wypinamy kabel internetowy.



4.

### Reset loggera:


Na loggerze wciskamy przycisk **RESET** i trzymamy go przez 10s, aż do momentu, gdy kontrolka NET zacznie mrugać **w stałych odstępach** czasowych.



## 5.

### Połączenie z siecią Solis:

Następnie łączymy się z dostępną siecią „Solis\_\*\*\*\*\*”. Hasło do sieci to 123456789 . W przypadku problemów z połączeniem warto się upewnić, czy zasięg jest wystarczający lub spróbować na innym urządzeniu. Spodziewamy się komunikatu o możliwości łączenia z siecią bezinternetową. Utrzymujemy połączenie, sieć „Solis\_\*\*\*\*\*” nie ma dostępu do Internetu.

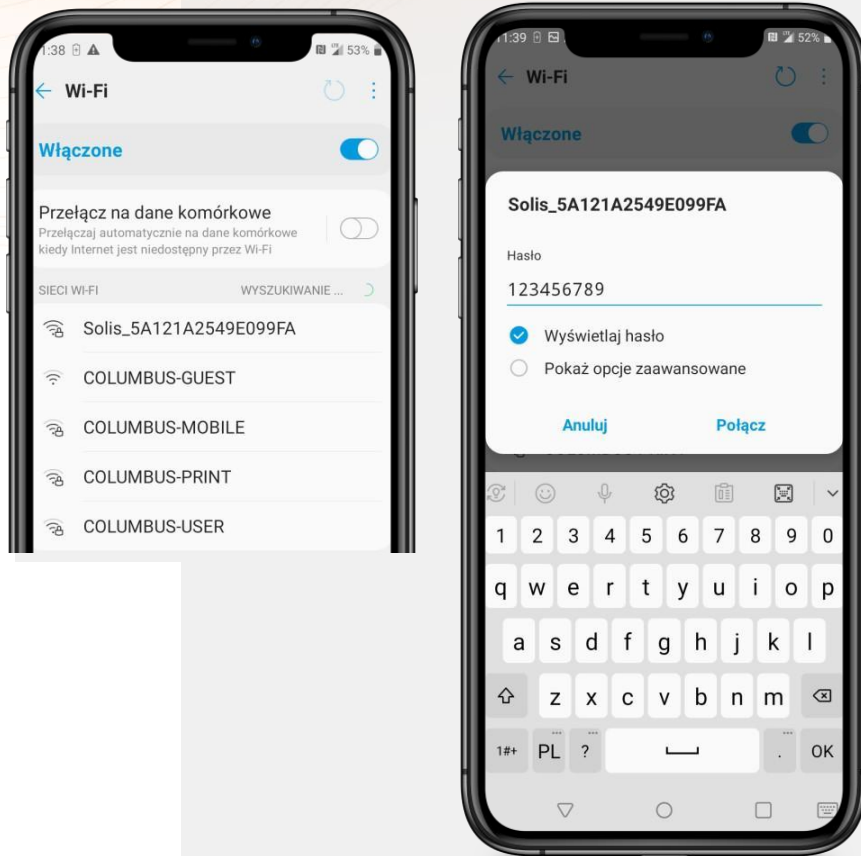


6.

Otwieramy przeglądarkę internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, itp.). Naturalnie pojawi się komunikat o braku dostępu do internetu, ale jest to jak najbardziej prawidłowe.

7.

W pasku adresowym (co ważne, nie stricte w wyszukiwarce Google) wpisujemy adres IP „10.10.100.254” i wchodzimy na stronę producenta.

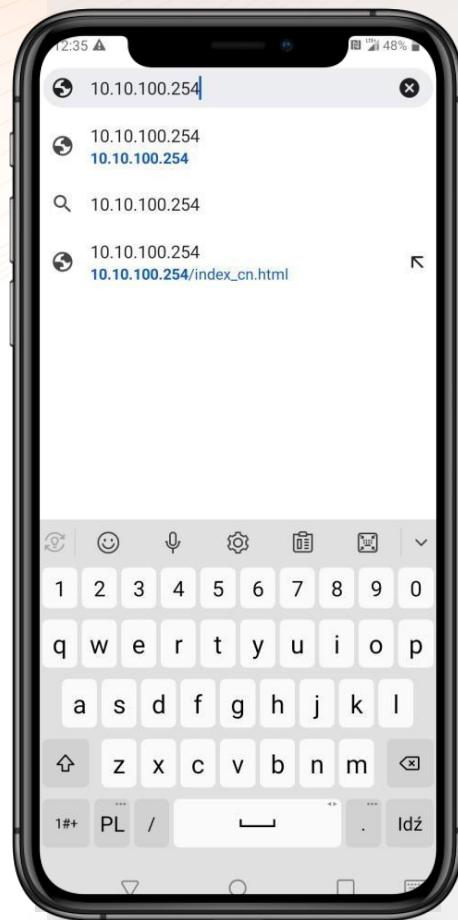

8.

Następnie konieczne jest **wpisanie loginu oraz hasła** – login to **admin**, hasło to **123456789**. Wybieramy “Zaloguj się”.

9.

Aby rozpocząć konfigurację, proszę wybrać zakładkę **Quick Set**.

The screenshot shows a web interface for configuring a network device. The browser address bar displays the URL `10.10.100.254/index_cn.htm`. The page has a sidebar on the left with navigation links: Status, Wizard, **Quick Set** (highlighted), Advanced, Upgrade, Restart, and Reset. The main content area contains several input fields for network configuration: Network name (SSID) with a 'Search' button, Password (8-64 bytes) with a strength indicator, Obtain an IP address automatically (set to 'undefined'), IP address, Subnet mask, Gateway address, and DNS server address. A 'Save' button is at the bottom right. A 'Help' sidebar on the right provides instructions and notes. The status bar at the top shows the time 11:43 and battery level 52%.

11:43 52%

10.10.100.254/index\_cn.htm

中文 | English

Status  
Wizard  
**Quick Set**  
Advanced  
Upgrade  
Restart  
Reset

Network name (SSID)  
(Note: case sensitive)

Search

Password (8-64 bytes)  
(Note: case sensitive)

Obtain an IP address  
automatically

undefined

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address

★Note: After clicking Save, the system will restart immediately.

Save

Help

In this page, you can click the "Search" button to automatically search for nearby wireless access point, and connect your device to it by setting the network parameters.

★Note: If you haven't set this kind of device before, please follow the setup wizard.


★Note: After clicking Save, the system will restart immediately.

You need to re-login the configuration interface after restart.



## 10.

W następnym oknie wybieramy opcję **Search**, co powinno spowodować wyświetlenie się listy dostępnych sieci WiFi.

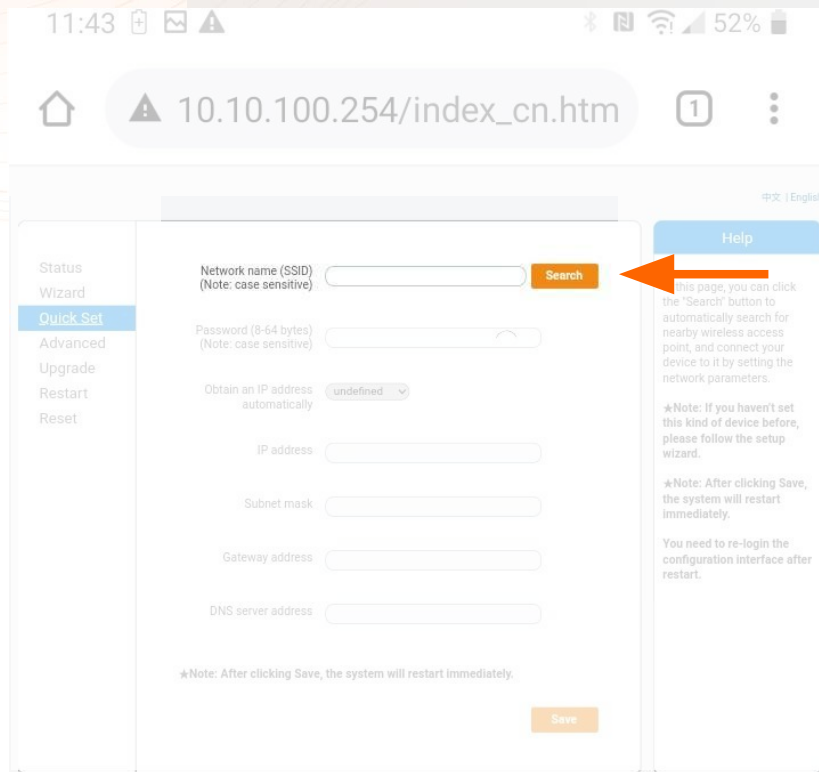

11:43 52%

10.10.100.254/index\_cn.htm

中文 | English

Help

Network name (SSID)  
(Note: case sensitive)

Search

Password (8-64 bytes)  
(Note: case sensitive)

Obtain an IP address  
automatically

undefined

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address

★Note: After clicking Save, the system will restart immediately.

Save

★Note: If you haven't set this kind of device before, please follow the setup wizard.

★Note: After clicking Save, the system will restart immediately.

You need to re-login the configuration interface after restart.



11.

W tym oknie należy wybrać **swoją sieć WiFi** i zatwierdzić wybierając OK.

11:44 10.10.100.254/index\_cn.htm

Please select your current wireless network

| undefined                                            | undefined |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <input checked="" type="radio"/> moto g(9) play_6953 | 90        |
| <input type="radio"/> COLUMBUS-GUEST                 | 72        |
| <input type="radio"/> COLUMBUS-USER                  | 72        |
| <input type="radio"/> COLUMBUS-MOBILE                | 72        |
| <input type="radio"/> COLUMBUS-PRINT                 | 70        |
| <input type="radio"/> COLUMBUS-GUEST                 | 50        |
| <input type="radio"/> COLUMBUS-MOBILE                | 48        |

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

OK Refresh



## 12.

W kolejnym kroku w polu **Password** wpisujemy hasło do wybranej sieci WiFi, tak jak na przykładowym zdjęciu, i potwierdzamy przyciskiem **Save**.

11:44 [status icons] 51%

10.10.100.254/index\_cn.htm

Network name (SSID)  
(Note: case sensitive) moto g(9) play\_6953 Search

Password (8-64 bytes)  
(Note: case sensitive) Krystian1 [toggle]

Obtain an IP address automatically undefined

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address

★Note: After clicking Save, the system will restart immediately.

Save



13.

W następnym kroku pojawi się komunikat potwierdzający wykonanie konfiguracji.

