columbus

GOODWE


Aplikacja SEMS+

instrukcja połączenia do internetu
za pomocą aplikacji SEMS+




Krok 1.

Do konfiguracji potrzebna jest **dedykowana aplikacja SEMS+** dostępna do pobrania na Sklep Play lub Appstore.

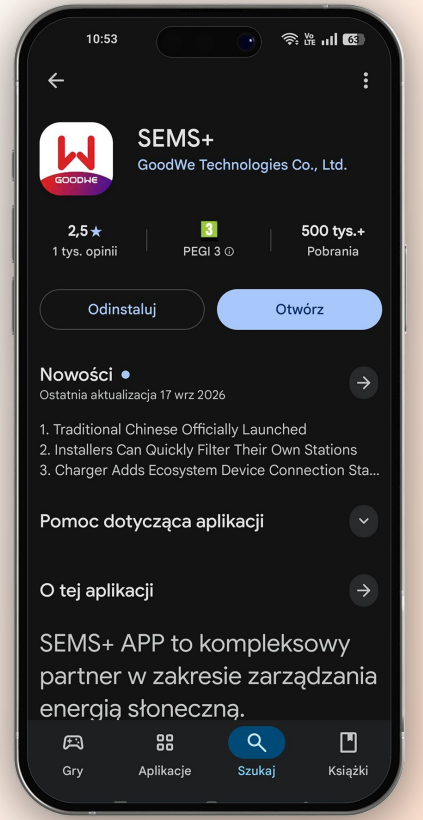


Należy uruchomić aplikację i zalogować się danymi logowania **udostępnionymi przez Columbus.**

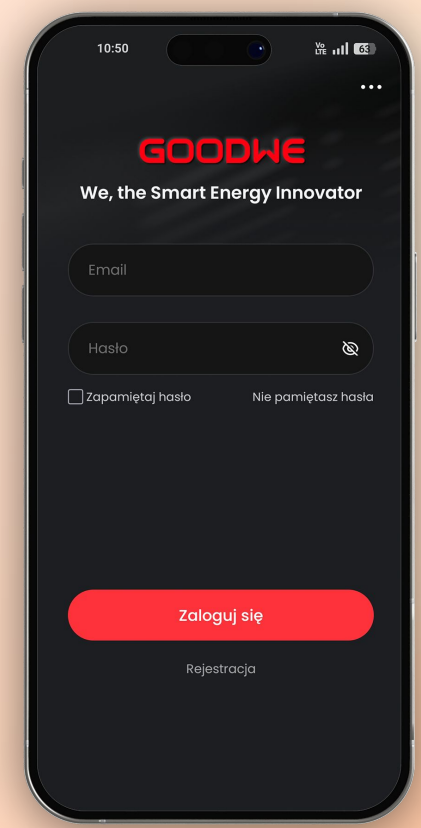


Krok 2.

Po zalogowaniu należy wybrać znajdującą się w dolnej części **zakładkę “Usługi”**.

.

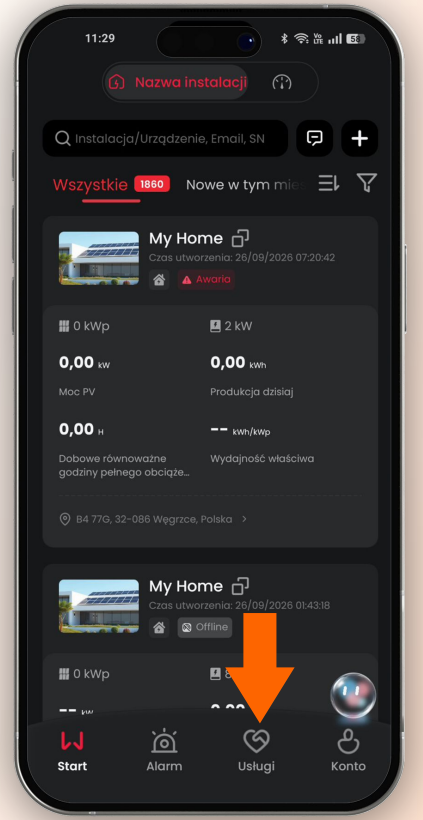


Kolejno spośród widocznych wybieramy **“Dostęp lokalny”**.

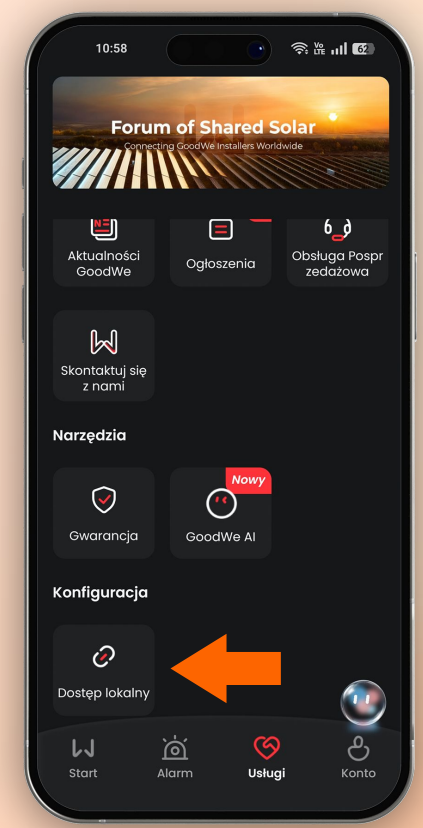


Krok 3.

W zakładce Wi-Fi widoczna będzie sieć falownika **Solar-WiFi** należy ją wybrać.

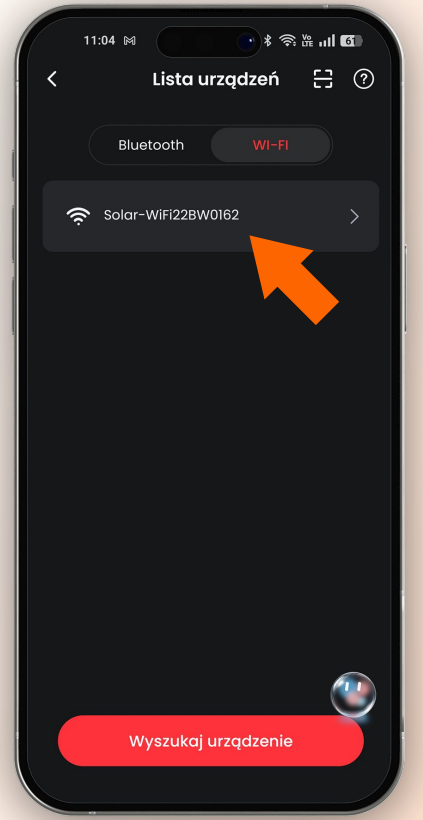


W zakładce **“Falownik”** na dole strony należy wybrać **“Ustaw”**.

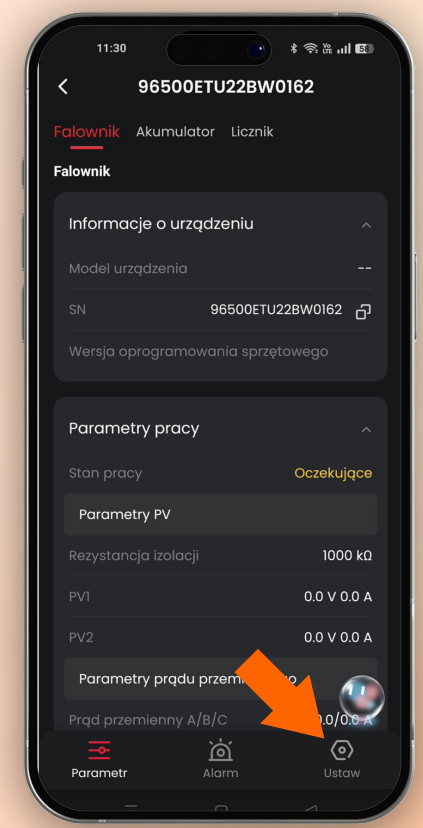


Krok 4.

Kolejno należy przejść do zakładki **“Dongle”** i wybrać opcję **“WLAN/LAN”**.

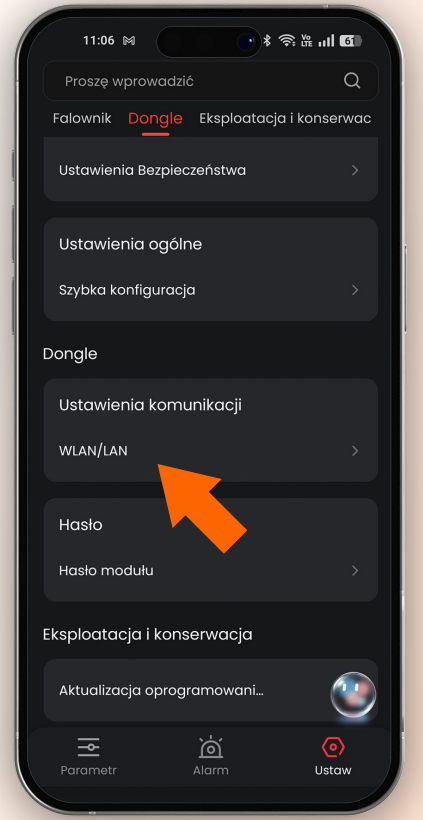


Na liście pojawią się dostępne sieci wifi w pobliżu falownika. Należy wybrać **domową sieć wifi**, której zasięg w miejscu falownika jest dobry i stabilny.

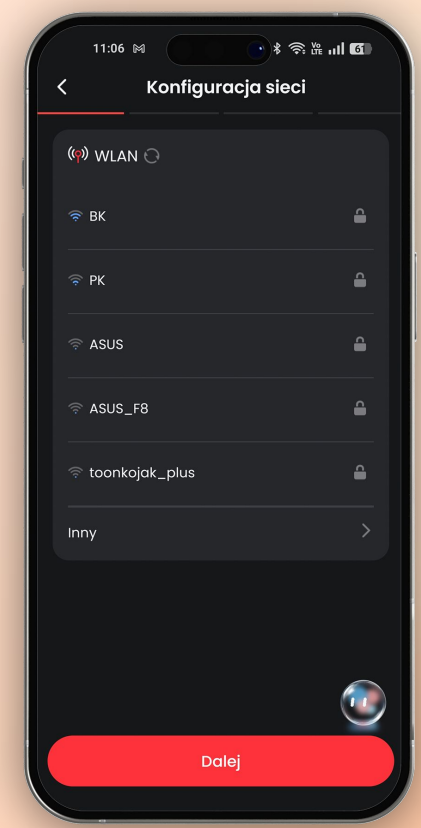

Krok 5.

Po wyborze sieci należy wpisać **hasło dostępu** do niej.

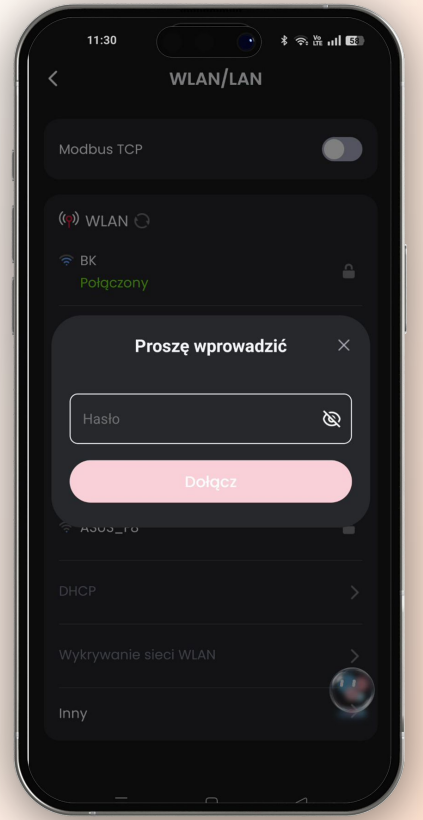

Po poprawnie przeprowadzonej konfiguracji **pojawi się komunikat**.

